スマートな暮らしに調和する、シンプルなデザイン。

(W)ブリリアントホワイト
JAN:T4963505169008

(P)ファインピンク
JAN:T4963505169022

(B)アメジストブラック
JAN:T4963505169039

希望小売価格 **23,100**円(税抜価格**22,000**円)

薄型コンパクト

奥行きの少ない省スペース設計で、置きたい場所にラクラク置けます。



かんたん操作&2色のLEDランプ

使うスイッチは1つだけ。誰にでも使いやすい、優しい設計です。運転状況も分かりやすくLEDランプが教えてくれます。

取り外してお手入れカンタン

丸洗いパネル、プレフィルター

前面パネルは簡単に取り外しが可能。
丸洗いができるから、いつでも清潔に使えます。

『別売着せ替えパネル』であなたらしさをさらに演出。

(A)ロイヤルネイビー
ACP-20A
希望小売価格 **2,100**円
(税抜価格**2,000**円)
JAN:T4963505997090
※11690042

(T)ダークブラウン
ACP-20T
希望小売価格 **2,100**円
(税抜価格**2,000**円)
JAN:T4963505997106
※11690043

別売 着せ替えパネルは、インターネットでもご購入いただけます。
ウェブショップ http://toyotomi.shop14.makeshop.jp/ 内、
⇒「空気清浄機部品」⇒「別売 着せ替えパネル」にてお求めください。
■(W)(P)(B)も別売としてお買い求めいただけます。

仕様表

型名	AC-V20D
集塵方式	洗える集塵&脱臭フィルター、プレフィルター、抗ウイルスフィルター
風量(㎥/min)(50/60Hz)	強 2.0 | 弱 1.0
運転音(dB)(50/60Hz)	強 38 | 弱 24
適応床面積の目安	～10畳
電源(50/60Hz)	AC100V
運転モード	強/弱(2段切り替え)
消費電力(W)(50/60Hz)	強 30/35 | 弱 18/18
電源コード長さ(m)	2.0
外形寸法(mm) 高さ×幅×奥行	395×412×126
質量(kg)	約3.4

交換用 洗える フィルター



ACF2-20
希望小売価格 **3,990**円
(税抜価格 **3,800**円)
JAN:T4963505997052
※11690020

交換用 ウイルキル (抗ウイルス) フィルター

ACF-V20
希望小売価格 **1,050**円
(税抜価格 **1,000**円)
JAN:T4963505996208
※11104504

もっと知りたい空気清浄機
"キレイ"の基準は、人によって違い、商品選択が困ります。そこで、空気清浄機の性能や試験方法、検査方法を細かく定めた「JEM1467=(社)日本電機工業会規格・家庭用空気清浄機の基準」を制定し、公平で統一された情報を提供しています。

適用床面積が決めて!
空気清浄機を選ぶときの目安となるお部屋の広さ(適用床面積)は、規定の粉じん濃度の汚れを、30分で清浄にできる広さを表しています。

フィルター交換の目安
集塵能力としては、空気を清浄にする時間が初期の2倍以上になるまで。
脱臭能力としては、においの除去率が半分になるまでを目安としています。

長年ご使用の空気清浄機の点検をぜひ!
こんな症状はありませんか?
●スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。
●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●ファン回転中に異常な音や振動がする。
●本体が異常に熱かったりこげくさいにおいがする。
●その他の異常な故障がある。
受信点検
以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●空気清浄機は、石油・ガス器具など燃焼に伴う一酸化炭素やタバコの煙の中の有害物質(一酸化炭素等)は除去できませんので、燃焼器具と併用する場合は換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
FM 72386 / ISO 9001:2008

(株)トヨトミは、品質保証に関するISO(国際標準化機構9001)さらに、環境マネジメントに関するISO(国際標準化機構14001)認証取得工場です。

●空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後、6年です。※このカタログに記載のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。また製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ※このカタログは2013年9月現在のものです。※本カタログ掲載商品には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。※商品を据付け、ご使用する前に必ず、工事説明書、取扱説明書をよくお読みになってください。

商品のお問合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨトミ

フリーコール **0120-104-154**

受付時間:平日(月曜～金曜):午前9時～午後5時〈土日祝は除く〉

本　　社　名古屋市瑞穂区桃園町5番17号〒467-0855
電話〈052〉822-1144

ホームページ http://www.toyotomi.jp

トヨトミ 検索

トヨトミ製品の部品をインターネットでもご購入いただけます。
ウェブショップ http://toyotomi.shop14.makeshop.jp/

D-09･20.0①

TOYOTOMI
心も暮らしもあたたかく

2013年度
空気清浄機

PM2.5への対応※1※2※3

準HEPAフィルターで
0.3μm以上の粒子を97%以上キャッチ

※1:上記数値は、フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。
※2:このフィルターでは0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。
また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
※3:PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。

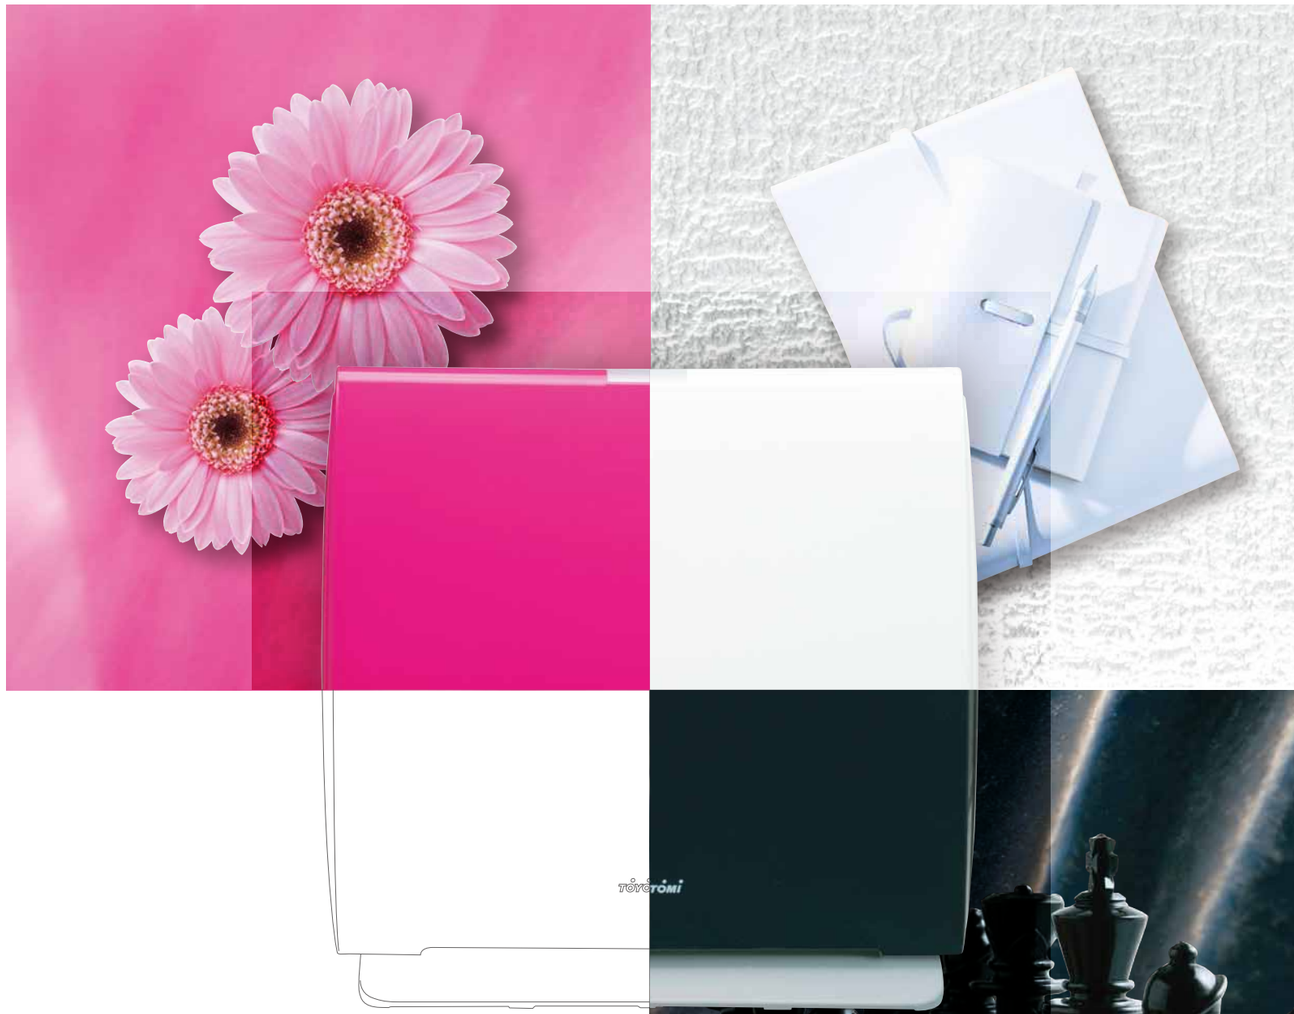

暮らしを彩る。
空気環境を彩る。

暮らしを彩る。空気環境を彩る。

brilliant white

fine pink

amethyst black

PM2.5や黄砂、花粉、ほこりなど、空気中の汚れをしっかりキャッチ。

PM2.5への対応※1※2※3

0.3μm～2.5μmサイズ粒子を
97%以上キャッチ!

（イメージ）

ウイルス
抗ウイルスフィルター ウイルキル
99.9%※4抑制
毎年猛威を振るうウイルスから、あなたやご家族を守ります！
※抗ウイルスフィルターは洗えません。フィルター交換の目安は約2年です。

空清清浄能力実験
アクリルボックス内を煙で満たしてAC-V20Dを運転。



運転スタート　ほとんどの煙を除去

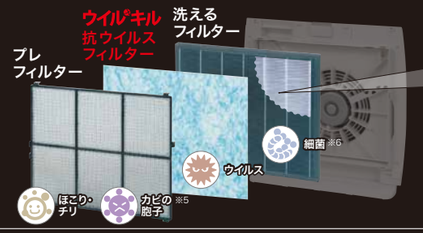

抗菌加工 集塵フィルター
ダニの死骸 / カビの胞子 / 花粉 / ほこり・チリ / タバコの煙（ニコチン・タールの粒子）※7

フィルターを3重に重ね、空気中のチリやほこり、花粉、ダニの死骸はもちろん、PM2.5といった不安物質までしっかりキャッチします。

・タバコの有害物質（一酸化炭素等）はすべて除去できません。・常時発生し続けるニオイ成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

※1：上記数値は、フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。※2：このフィルターでは0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。※3：PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。※4：●試験機関：大阪府立公衆衛生研究所●試験方法：ウイルス感染価（TCID50）測定による、不活化効力試験●抗ウイルスの方法：抗ウイルス剤を含浸●抗ウイルスを行っている対象部分の名称：抗ウイルスフィルター●試験結果：99.9%の抑制効果を確認。（試験番号：大公研 第313360397号）※5：試験機関：財団法人日本紡績検査協会●試験方法：かび試験（ハロー試験）●防カビの方法：防カビ材を含浸●防カビを行っている対象部分の名称：プレフィルター●試験結果：ハロー試験により効果を確認。（試験番号：19408-1～3）※6：試験機関：

くり返し洗って使えるから、経済的。

洗えるフィルター
約10年間交換不要！

約16,000円※8おトク!

フィルターを水洗い可能にすることで、いつでもきれいなまま快適にご使用いただけるようになりました。洗って使えば約10年間交換の必要もなく経済的。おサイフにも環境にも配慮した親切設計です。

お手入れはカンタン、つけ置き洗いで能力回復。

1年使った状態　つけ置き洗いすると…※9　もとの能力が回復!

日本食品分析センター●試験方法：JIS Z2801抗菌性試験●抗菌の方法：洗えるフィルターに抗菌剤を添加●抗菌を行っている対象部分の名称：洗えるフィルター●試験結果：無加工試験片と比較し24時間後99%以上の低減率を確認。（試験番号：106051897-002、208102746-001）※7：・タバコの有害物質（一酸化炭素等）はすべて除去できません。※8：交換目安2年のフィルターを、10年間で4回交換した場合と比較 ※9：水またはぬるま湯でつけおき、すすぎ洗い。